

# ELEMENT

ФАРБИ ТА ФАКТУРИ



## 15 РОКІВ ПРОФЕСІЙНОГО ДОСВІДУ



**ELEMENT Україна** – український smart-виробник лакофарбових, декоративних матеріалів, який застосовує новий вибірковий підхід до розробки продуктів. Ідеї та рішення, зібрані як в Україні, так і за її межами, втілилися у бренд ELEMENT, якому в 2024 році виповнилося 15 років.

Сьогодні ELEMENT Україна є частиною групи компаній SILTA, з центральним офісом у місті Дніпро та виробничими потужностями по всій країні.

За цей час ELEMENT об'єднав велику команду експертів. Накопичений досвід у роботі з матеріалами, глибоке розуміння технологічних процесів, постійне навчання та розвиток кожного, хто бере участь у створенні продукту, наповнюють кожну банку. Мета бренду – надавати людям прості та зрозумілі рішення, що є дуже важливим.

#### За 15 років компанія навчилася:

- ✓ використовувати smart-підхід;
- ✓ знаходити унікальні формули;
- ✓ обирати свої неповторні кольори;
- ✓ пропонувати якісні і конкурентоспроможні продукти.

**15 років для українського бренду** – це великий шлях сміливості та щоденної наполегливої праці. Експертний досвід, накопичений командою ELEMENT, служить мільйонам покупців по всій Україні. Незважаючи на виклики сьогодення, компанія працює, відбудовує та фарбує, роблячи те, в чому дійсно знається.

## 4 ІНТЕР'ЄРНІ ФАРБИ

ELEMENT 1- ELEMENT 7	4-6
ДЛЯ ВАННОЇ ТА КУХНІ	6
ДЛЯ ДИТЯЧИХ КІМНАТ	7
КЛЕЙ ДЛЯ ШПАЛЕР "ADHESIVE"	7

## 8 ФАСАДНІ ФАРБИ ТА ШТУКАТУРКИ

ГУМОВА <b>New</b>	8
ELEMENT 8 - ELEMENT 10	9-10
СТРУКТУРНА "РЕЛЬЄФ"	10
ШТУКАТУРКИ	11

## 12 ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

ФІНІШНА ШПАКЛІВКА <b>New</b>	12
ФІНІШНА ШПАКЛІВКА	12
ҐРУНТ-КОНЦЕНТРАТ 1:4	13
GRUND	13
GRUND ANTISEPTİK	14
ФАРБА-ҐРУНТ	14

## 15 ДЕРЕВОЗАХИСТ

AQUA ANTISEPTİK	15
POLYURETHANE VARNISH	15

## 16 ЕМАЛІ

АНТИКОРОЗІЙНА "СТОП ІРЖА"	16
ДЛЯ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ	16
ДЛЯ РАДІАТОРОВ	17

## 17 ЛАК

ЛАК ДЛЯ КАМЕНЮ "AQUASTONE"	17
----------------------------	----



Виготовлено за німецькою технологією

1000+ циклів прибирання



в один шар

1L	2,5L	5L	10L
10 m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>

## ELEMENT 1

### БІЛА/МАТОВА

#### ПРИЗНАЧЕННЯ:

ELEMENT 1 дисперсійна фарба з високою покривною здатністю, для внутрішніх робіт. Призначена для первинної чи ремонтної окраски оштукатурених, бетонних, цегляних, гіпсокартонних, деревоволокнистих, а також пофарбованих раніше водно-дисперсійними фарбами поверхонь у середині приміщення. Застосовується для фарбування стін і стель в сухих приміщеннях з невисокими експлуатаційними навантаженнями.

✓ має високу покривну здатність

Витрати/1 шар	Нанесення:	БАЗА:	t° зберігання в закритій тарі	Гарантійний термін зберігання
100-120 мл/м <sup>2</sup> в залежності від поверхні	2 шари	Біла. Тонується в світлі тона за каталогами TVT, NCS, RAL	+5°C до +30°C	18 місяців з дати виготовлення в оригінально закритій упаковці



#### ДОДАТКОВО ПРОПОНУЄМО:



Виготовлено за німецькою технологією

2000+ циклів прибирання



в один шар

1L	2,5L	5L	10L
10 m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>

## ELEMENT 2

### ЛАТЕКСНА / ОСОБЛИВО БІЛА / МАТОВА

#### ПРИЗНАЧЕННЯ:

ELEMENT 2 внутрішніх робіт для фарбування всіх міцних, чистих і сухих внутрішніх настінних поверхонь, стель, вільних від забруднень і розділяючих речовин (наприклад, жирів). Фарба має високу ступінь білизни та може застосовуватися, як у первинному виді, так і тонованою водними й універсальними пігментними пастами. Легко наноситься пензлем, валиком, або фарборозпилювачем.

✓ має високу ступінь білизни  
✓ легка в нанесенні

Витрати/1 шар	Нанесення:	БАЗА:	t° зберігання в закритій тарі	Гарантійний термін зберігання
100-120 мл/м <sup>2</sup> в залежності від поверхні	2 шари	Біла. Тонується в світлі тона за каталогами TVT, NCS, RAL	+5°C до +30°C	18 місяців з дати виготовлення в оригінально закритій упаковці



#### ДОДАТКОВО ПРОПОНУЄМО:



Виготовлено за німецькою технологією

3000+ циклів прибирання



в один шар

1L	2,5L	5L	10L
10 m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>

## ELEMENT 3

### ЛАТЕКСНА / БІЛА / МАТОВА

#### ПРИЗНАЧЕННЯ:

ELEMENT 3 зносостійка, водно-дисперсійна латексна фарба для внутрішніх робіт. Призначена для первинного чи ремонтного фарбування оштукатурених, бетонних, цегляних, гіпсокартонних, деревоволокнистих поверхонь у середині приміщення. Застосовується для фарбування стін і стель в сухих та вологих приміщеннях.

✓ стійка до миття  
✓ має високу покривну здатність

Витрати/1 шар	Нанесення:	БАЗА:	t° зберігання в закритій тарі	Гарантійний термін зберігання
100-150 мл/м <sup>2</sup> в залежності від поверхні	2 шари	Біла. Тонується в світлі тона за каталогами TVT, NCS, RAL	+5°C до +30°C	24 місяці з дати виготовлення в оригінально закритій упаковці



#### ДОДАТКОВО ПРОПОНУЄМО:



Виготовлено за німецькою технологією

10000+ циклів прибирання



в один шар

1L	2,5L	5L	10L
14 m <sup>2</sup>	35 m <sup>2</sup>	70 m <sup>2</sup>	140 m <sup>2</sup>
2,35L	9,4L		
18 m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup>		

## ELEMENT 5


### ЛАТЕКСНА / ОСОБЛИВО БІЛА / МАТОВА

#### ПРИЗНАЧЕННЯ:

ELEMENT 5 особливо зносостійка, водно-дисперсійна латексна фарба. Призначена для первинного чи ремонтного фарбування оштукатурених, бетонних, цегляних, гіпсокартонних, деревоволокнистих поверхонь у середніх приміщеннях. Застосовується для фарбування стін та стель в сухих та вологих приміщеннях з високим експлуатаційним навантаженням. Рекомендована для використання в дитячих та медичних закладах; в приміщеннях готелів, ресторанів, торговельних комплексів.

✓ висока стійкість до миття та механічних ушкоджень

Витрати/1 шар	Нанесення:	БАЗА:	t° зберігання в закритій тарі	Гарантійний термін зберігання
100-150 мл/м <sup>2</sup> в залежності від поверхні	2 шари	База А - Біла База С - Прозора Тонується в світлі, насичені та темні тона за каталогами TVT, NCS, RAL	+5°C до +30°C	24 місяці з дати виготовлення в оригінально закритій упаковці



#### ДОДАТКОВО ПРОПОНУЄМО:



виготовлено  
за німецькою  
технологією5000+ циклів  
прибирання

в один шар

1L	2,5L	5L	10L
10 m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>

## ELEMENT 7

ЛАТЕКСНА/ БІЛА / ШОВКОВИСТО-МАТОВА

## ПРИЗНАЧЕННЯ:

ELEMENT 7 зносостійка, водно-дисперсійна латексна фарба. Призначена для первинного чи ремонтного фарбування оштукатурених, бетонних, цегляних, гіпсокартонних, деревоволокнистих поверхонь у середині приміщення. Застосовується для фарбування стін і стель в сухих та вологих приміщеннях з високим експлуатаційним навантаженням. Відмінно підходить для фарбування шпалер та інших фактурних поверхонь.

- ✓ стійка до миття,
- ✓ підкреслює текстуру підложки

Витрати/1 шар	Нанесення:	БАЗА:	t° зберігання в закритій тарі	Гарантійний термін зберігання
100-150 мл/м <sup>2</sup> в залежності від поверхні	2 шари	Біла. Тонується в світлі тона за каталогами TVT, NCS, RAL	+5°C до +30°C	24 місяці з дати виготовлення в оригінально закритій упаковці



## ДОДАТКОВО ПРОПОНУЄМО:



ELEMENT ФІНІШНА ШПАКЛІВКА біла, готова до застосування  
ELEMENT GRUND ґрунт глибокого проникнення  
ELEMENT ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ 1:4 ґрунт глибокого проникнення  
ELEMENT ANTISEPTİK антисептична ґрунтовка

виготовлено  
за німецькою  
технологією5000+ циклів  
прибирання

в один шар

1L	2,5L
10 m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>

## ELEMENT ДЛЯ ВАННОЇ ТА КУХНІ


ЛАТЕКСНА/ БІЛА / ШОВКОВИСТО-МАТОВА

## ПРИЗНАЧЕННЯ:

ELEMENT ФАРБА ДЛЯ ВАННОЇ ТА КУХНІ латексна фарба спеціально призначена для фарбування стін та стель в приміщеннях з підвищеною вологістю – ванни, кухні інше. Запобігає появі цвілі, містить у складі протигрибкові компоненти. Застосовується для фарбування стін та стель в сухих та вологих приміщеннях з високим рівнем експлуатації. Висока стійкість до забруднень та механічних ушкоджень. Витримує вологе та механічне прибирання з використанням миючих та дезінфікуючих засобів. Зберігає насиченість кольору.

- ✓ волого- та паро- стійка
- ✓ має високу покривну здатність

Витрати/1 шар	Нанесення:	БАЗА:	t° зберігання в закритій тарі	Гарантійний термін зберігання
100-150 мл/м <sup>2</sup> в залежності від поверхні	2 шари	Біла. Тонується в світлі тона за каталогами TVT, NCS, RAL	+5°C до +30°C	24 місяці з дати виготовлення в оригінально закритій упаковці



## ДОДАТКОВО ПРОПОНУЄМО:



ELEMENT ФІНІШНА ШПАКЛІВКА біла, готова до застосування  
ELEMENT GRUND ґрунт глибокого проникнення  
ELEMENT ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ 1:4 ґрунт глибокого проникнення  
ELEMENT ANTISEPTİK антисептична ґрунтовка

виготовлено  
за німецькою  
технологією5000+ циклів  
прибирання

в один шар

5L	10L
50 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>

## ELEMENT ДЛЯ ДИТЯЧИХ КІМНАТ

ЛАТЕКСНА / БІЛА / ОКСАМИТОВО-МАТОВА

## ПРИЗНАЧЕННЯ:

ELEMENT Фарба для дитячих кімнат екологічно чиста, латексна фарба спеціально призначена для фарбування дитячих кімнат. Створює міцну поверхню стійку до забруднень. Легко очищується, витримує прибирання з використанням миючих та дезінфікуючих засобів. Не має запаху, не містить розчинників та пластифікаторів. Застосовується для фарбування стін та стель в сухих та вологих приміщеннях з підвищеними санітарно-гігієнічними умовами. Рекомендована для використання в школах, дитячих дошкільних та медичних закладах.

- ✓ зносостійка
- ✓ добре миється

Витрати/1 шар	Нанесення:	БАЗА:	t° зберігання в закритій тарі	Гарантійний термін зберігання
100-150 мл/м <sup>2</sup> в залежності від поверхні	2 шари	Біла. Тонується в світлі тона за каталогами TVT, NCS, RAL	+5°C до +30°C	24 місяці з дати виготовлення в оригінально закритій упаковці



## ДОДАТКОВО ПРОПОНУЄМО:



ELEMENT ФІНІШНА ШПАКЛІВКА біла, готова до застосування  
ELEMENT GRUND ґрунт глибокого проникнення  
ELEMENT ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ 1:4 ґрунт глибокого проникнення  
ELEMENT ANTISEPTİK антисептична ґрунтовка

## КЛЕЙ

## ELEMENT ADHESIVE

КЛЕЙ ДЛЯ ШПАЛЕР / ГОТОВИЙ  
ДО ВИКОРИСТАННЯ/ ВОДОРОЗЧИННИЙ

## ПРИЗНАЧЕННЯ:

Готовий дисперсійний клей для приклеювання скловолокнистих шпалер, малярного склополотна, шпалер під фарбування, фотопалер, флізелінових, вінілових, текстильних шпалер та структурних шпалер на паперовій основі (для шпалер щільністю до 300 г/м<sup>2</sup>). Підходить для нанесення на вбираючі поверхні (цегла, бетон, гіпсокартон та інш.), пошпакльовані поверхні, на поверхні, пофарбовані дисперсійними фарбами.

- ✓ легко наноситься, швидко сохне,
- ✓ має високу адгезію,
- ✓ екологічно безпечний

виготовлено  
за німецькою  
технологією

в один шар

5kg	10kg
30 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>

Витрати/1 шар	Щільність	Колір	Час висихання	t° зберігання в закритій тарі	Гарантійний термін зберігання
50-500 г/м <sup>2</sup> в залежності від вбираючої здатності поверхні та типу шпалер	1,1 г/м <sup>3</sup>	молочний після висихання	12 годин за температури +20°C та відносної вологості повітря 65%.	+5°C до +35°C	24 місяці з дати виготовлення в оригінально закритій упаковці





ВИГОТОВЛЕНО  
ЗА НІМЦЬКОЮ  
ТЕХНОЛОГІЄЮ

## ГУМОВА УНІВЕРСАЛЬНА БІЛА/МАТОВА



New

в один шар

**1,2kg** до 12 м<sup>2</sup>   **3,5kg** до 35 м<sup>2</sup>   **12kg** до 120 м<sup>2</sup>

**RAL 7040** сірий   **БАЗА А** білий   **RAL 8015** темно-коричневий   **RAL 9004** чорний   **RAL 7024** графіт

### ПРИЗНАЧЕННЯ:

ELEMENT Гумова фарба універсальна для фарбування мінеральних поверхонь, металу, деревини. Після висихання утворює еластичну плівку з високою адгезією, стійкістю до механічних навантажень та атмосферних впливів. Нях з невисокими експлуатаційними навантаженнями.

- ✓ Стька до тріщин і еластична
- ✓ Не містить органічних розчинників
- ✓ Не має неприємного запаху

### ПОНАД 10 РОКІВ ЗАХИСТУ



- ДВП, ДСП, ЦСП, ШПАЛЕРИ, ДЕРЕВО
- ЧОРНИЙ МЕТАЛ, АЛЮМІНІЙ, ПРОФНАСТИЛ
- МІНЕРАЛЬНІ ПОВЕРХНІ

Витрати/1шар	Колерування:	t° зберігання в закритій тарі	Гарантійний термін зберігання
- для гладких металевих та дерев'яних поверхонь 100-180 g/m <sup>2</sup> (г/м <sup>2</sup> ) - для мінеральних поверхонь ~100 g/m <sup>2</sup> (г/м <sup>2</sup> ) в залежності від зернистості основи	допускається тонування білої фарби, готові кольори можна змішувати між собою.	+5°C до +30°C	24 місяці з дати виготовлення в оригінально закритій упаковці

- зовні та всередині
- атмосферостійка
- високо-еластична
- висока адгезія

### ДОДАТКОВО ПРОПОНУЄМО:



ELEMENT ФІНІШНА ШПАКЛІВКА біла, готова до застосування

ELEMENT GRUND ґрунт глибокого проникнення

ELEMENT ҐРУНТ-КОНЦЕНТРАТ 1:4 ґрунт глибокого проникнення

ELEMENT ANTISEPTIK антисептична ґрунтовка



ВИГОТОВЛЕНО  
ЗА НІМЦЬКОЮ  
ТЕХНОЛОГІЄЮ

## ELEMENT 8 БІЛА / МАТОВА

5+ років стійкості до атмосферних впливів



в один шар

**1L** 10 м<sup>2</sup>   **2,5L** 25 м<sup>2</sup>   **5L** 50 м<sup>2</sup>   **10L** 100 м<sup>2</sup>

### ПРИЗНАЧЕННЯ:

ELEMENT 8 водно-дисперсійна матова фасадна фарба, з гарною дифузійною здатністю. Відрізняється підвищеною витривалістю до температурних змін та атмосферних явищ. Характеризується високою адгезією, вологостійкістю, стійка до забруднення і сонячних променів. Створює матове вологостійке покриття з високими естетичними властивостями на поверхні фасаду з різних матеріалів (цегла, бетон, камінь, штукатурка)

- ✓ атмосферостійка
- ✓ має високу покривну здатність

Витрати/1шар	Нанесення:	БАЗА:	t° зберігання в закритій тарі	Гарантійний термін зберігання
100-150 мл/м <sup>2</sup> в залежності від поверхні	2 шари	Біла. Тонується в світлі тона за каталогами TVT, NCS, RAL	+5°C до +30°C	24 місяці з дати виготовлення в оригінально закритій упаковці

- для зовнішнього та внутрішнього використання
- паропроникна
- висока адгезія
- на водній основі, акрилова
- тонується

### ДОДАТКОВО ПРОПОНУЄМО:



ELEMENT GRUND ґрунт глибокого проникнення



ELEMENT ҐРУНТ-КОНЦЕНТРАТ 1:4 ґрунт глибокого проникнення



ELEMENT ANTISEPTIK антисептична ґрунтовка



ВИГОТОВЛЕНО  
ЗА НІМЦЬКОЮ  
ТЕХНОЛОГІЄЮ

## ELEMENT 9 БАЗА А,С

7+ років стійкості до атмосферних впливів



в один шар

**БАЗА А** 1L 10 м<sup>2</sup>   2,5L 25 м<sup>2</sup>   5L 50 м<sup>2</sup>   10L 100 м<sup>2</sup>  
**БАЗА С** 0,94L 7 м<sup>2</sup>   2,35L 18 м<sup>2</sup>   9,4L 70 м<sup>2</sup>

### ПРИЗНАЧЕННЯ:

ELEMENT 9 водно-дисперсійна фарба, відрізняється підвищеною покривною та дифузійною здатністю, має високу стійкість до стирання і агресивних середовищ. Призначена для фарбування цупкої цементно-вапняної штукатурки, бетону та інших мінеральних поверхонь: фасадів житлових, промислових, торгових, складських та інших видів приміщень. Глибоко зчіплюється, щільно вкриває, міцно тримається і забезпечує максимальний захист.

- ✓ висока покривна та дифузійна здатність

Витрати/1шар	Нанесення:	БАЗА:	t° зберігання в закритій тарі	Гарантійний термін зберігання
100-150 мл/м <sup>2</sup> в залежності від поверхні	2 шари	База А - Біла База С - Прозора Тонується в світлі, насичені та темні тона за каталогами TVT, NCS, RAL	+5°C до +30°C	24 місяці з дати виготовлення в оригінально закритій упаковці

- для зовнішнього та внутрішнього використання
- паропроникна
- висока адгезія
- на водній основі, акрилова
- тонується

### ДОДАТКОВО ПРОПОНУЄМО:



ELEMENT GRUND ґрунт глибокого проникнення



ELEMENT ҐРУНТ-КОНЦЕНТРАТ 1:4 ґрунт глибокого проникнення



ELEMENT ANTISEPTIK антисептична ґрунтовка





Виготовлено за німецькою технологією

## ELEMENT 10

МОДИФІКОВАНА СИЛІКОНОМ / НА АКРИЛАТНІЙ ОСНОВІ / БІЛА / МАТОВА

### ПРИЗНАЧЕННЯ:

ELEMENT 10 для фарбування систем утеплення фасадів, цементної і вапняної штукатурки, акрилової та силіконової декоративної штукатурки, бетону, ремонтного фарбування існуючих покриттів. Застосовують для первинного та ремонтного фарбування фасадів житлових, торгових, промислових, складських та інших будівель. Створення вологостійких покриттів всередині приміщень.




в один шар

<b>5L</b> 50 m <sup>2</sup>	<b>10L</b> 100 m <sup>2</sup>
--------------------------------	----------------------------------

- ✓ висока атмосферо-стійкість
- ✓ підвищена вологостійкість

Витрати/1 шар	Нанесення:	БАЗА:	t° зберігання в закритій тарі	Гарантійний термін зберігання
100-120 мл/м <sup>2</sup> в залежності від поверхні	2 шари	Біла. Тонується в світлі* тона за каталогами TVT, NCS, RAL	+5°C до +30°C	18 місяців з дати виготовлення в оригінально закритій упаковці



### ДОДАТКОВО ПРОПОНУЄМО:



ELEMENT GRUND  
грунт глибокого проникнення



ELEMENT ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ 1:4  
грунт глибокого проникнення



ELEMENT ANTISEPTIK  
антисептична грунтовка



Виготовлено за німецькою технологією

10+

років стійкості до атмосферних впливів



в один шар

<b>8L</b> 15 m <sup>2</sup>	<b>15L</b> 25 m <sup>2</sup>
--------------------------------	---------------------------------

## РЕЛЬЄФ

СТРУКТУРНА / З ДОДАВАННЯМ КВАРЦОВОГО ПІСКУ / БІЛА / МАТОВА

### ПРИЗНАЧЕННЯ:

ELEMENT Рельєф біла матова акрилова водно-дисперсійна фарба, що надає поверхням рельєфного вигляду, створює на поверхні різноманітні декоративні візерунки і захищає їх від механічних ушкоджень та агресивних середовищ. Застосовується для поверхонь з бетону, штукатурки, цегли. Підвищені захисні властивості та гарний естетичний ефект дозволяють використовувати Рельєф для внутрішніх та зовнішніх робіт

- ✓ створює декоративне структурне покриття,
- ✓ маскує незначні нерівності поверхні

Витрати/1 шар	Нанесення:	БАЗА:	t° зберігання в закритій тарі	Гарантійний термін зберігання
350-600 мл/м <sup>2</sup> в залежності від поверхні	2 шари	Біла. Тонується в світлі* тона за каталогами TVT, NCS, RAL	+5°C до +30°C	18 місяців з дати виготовлення в оригінально закритій упаковці

\*Для отримання більш темної поверхні, готове покриття ELEMENT Рельєф можна пофарбувати іншою фарбою, затонованою в необхідний колір, наприклад, ELEMENT 9 база С.



### ДОДАТКОВО ПРОПОНУЄМО:



ELEMENT ФІНІШНА ШПАКЛІВКА  
біла, готова до застосування



Виготовлено за німецькою технологією

10+

років стійкості



в один шар

<b>25kg</b> 9 m <sup>2</sup>
---------------------------------

## ELEMENT K15

ЗЕРНИСТА ПІДСИЛЕНА СИЛОКСАНОМ / БІЛА

### ПРИЗНАЧЕННЯ:

ELEMENT K15 «Зерниста» для декоративної обробки фасадів і стін всередині приміщень. Рекомендується для місць з підвищеними експлуатаційними навантаженнями. Легко наноситься, еластична, зносостійка. Атмосферостійка, стійка до проливних дощів покриття. Придатна для нанесення на мінеральні штукатурки, бетон, підготовлену цегельну основу, поверхні систем теплоізоляції фасадів, гіпсокартон, ДСП, QSB і OSB.

- ✓ висока еластичність та міцність,
- ✓ вологостійка
- ✓ бездоганний декоративний вигляд

Витрати/1 шар	Діаметр зерна	БАЗА:	t° зберігання в закритій тарі	Гарантійний термін зберігання
2-3 кг/м <sup>2</sup>	1,5 мм	Біла. Тонується в світлі* тона за каталогами TVT, NCS, RAL	+5°C до +30°C	18 місяців з дати виготовлення в оригінально закритій упаковці

\*Для отримання більш темної поверхні, готове покриття ELEMENT K15 можна пофарбувати іншою фарбою, затонованою в необхідний колір, наприклад, ELEMENT 9 база С.



### ДОДАТКОВО ПРОПОНУЄМО:



ELEMENT 8  
фасадна фарба



ELEMENT 9  
фасадна фарба



ELEMENT 10  
фасадна фарба, модифікована силіконом



Виготовлено за німецькою технологією

15+

років стійкості



в один шар

<b>25kg</b> 9 m <sup>2</sup>
---------------------------------

## ELEMENT K15

ЗЕРНИСТА НА ОСНОВІ СИЛІКОНОВОЇ СМОЛИ / БІЛА

### ПРИЗНАЧЕННЯ:

ELEMENT K15 Матова зерниста штукатурка на основі силіконової смоли для декоративної обробки фасадів. Утворює міцне покриття, стійке до проливних дощів та несприятливих атмосферних умов. Захищає фасад від тріщин. Нанесення на мінеральні штукатурки, бетон, підготовлену цегляну основу (у т.ч. на силікатну цеглу), матови покриття з дисперсійних фарб. Використовується у якості заключного покриття для систем утеплення фасадів.

- ✓ стійкість до бруду та вологи,
- ✓ висока еластичність та міцність,
- ✓ декоративний ефект

Витрати/1 шар	Діаметр зерна	БАЗА:	t° зберігання в закритій тарі	Гарантійний термін зберігання
2-3 кг/м <sup>2</sup>	1,5 мм	Біла. Тонується в світлі* тона за каталогами TVT, NCS, RAL	+5°C до +30°C	18 місяців з дати виготовлення в оригінально закритій упаковці

\*Для отримання більш темної поверхні, готове покриття ELEMENT K15 можна пофарбувати іншою фарбою, затонованою в необхідний колір, наприклад, ELEMENT 9 база С.



### ДОДАТКОВО ПРОПОНУЄМО:



ELEMENT 8  
фасадна фарба



ELEMENT 9  
фасадна фарба



ELEMENT 10  
фасадна фарба, модифікована силіконом



ВИГОТОВЛЕНО  
ЗА НІМЕЦЬКОЮ  
ТЕХНОЛОГІЄЮ

## ELEMENT ФІНІШНА ШПАКЛІВКА

БІЛА, ГОТОВА ДО ЗАСТОСУВАННЯ



New

в один шар


27 kg  
до 54 m<sup>2</sup>

### ПРИЗНАЧЕННЯ:

ELEMENT ФІНІШНА ШПАКЛІВКА для вирівнювання та ремонту дефектів та фінішного опорядження поверхонь з бетону, газобетону, цегли, керамічних блоків, гіпсової, вапняної та цементної штукатурок; для шпаклювання поверхонь ГКЛ, ЦСП, ДСП, ДВП, OSB, склополотна та флізеліна. Відрізняється особливою еластичною тиксотропною консистенцією. Після висихання поверхню необхідно фарбувати відповідною фарбою.

- ✓ легко та рівномірно наноситься
- ✓ сумісна з усіма видами фарб
- ✓ не жовтіє
- ✓ добре шліфується
- ✓ не лишає чорних плям під час ущільнення/ полірування кельмою
- ✓ не містить органічних розчинників
- ✓ екологічно чиста

Витрати/шар	Колір	t° зберігання в закритій тарі	Гарантійний термін зберігання
500 g/m <sup>2</sup> (г/м <sup>2</sup> ) при товщині шару 0,3 mm (мм) 850 g/m <sup>2</sup> (г/м <sup>2</sup> ) при товщині шару 0,5 mm (мм) 1700 g/m <sup>2</sup> (г/м <sup>2</sup> ) при товщині шару 1,0 mm (мм)	Білий	+5°C до +30°C	24 місяці з дати виготовлення в оригінально закритій упаковці



ВИГОТОВЛЕНО  
ЗА НІМЕЦЬКОЮ  
ТЕХНОЛОГІЄЮ

## ELEMENT ФІНІШНА ШПАКЛІВКА

БІЛА, ГОТОВА ДО ЗАСТОСУВАННЯ



в один шар

3,5L 8L 15L 25L  
2 m<sup>2</sup> 5 m<sup>2</sup> 9 m<sup>2</sup> 15 m<sup>2</sup>

### ПРИЗНАЧЕННЯ:

ELEMENT ФІНІШНА ШПАКЛІВКА Для фінішного вирівнювання нерівномірно структурованих основ, відновлення пошкоджених поверхонь з фінішною штукатуркою, гладкого шпаклювання готових бетонних будівельних елементів, а також для зашпаклювання невеликих стиків, дефектів, усадкових раковин і тріщин. **ELEMENT фінішна шпаклівка також може бути використана у якості матеріалу для декоративного оздоблення поверхні.**

- ✓ технологічна у нанесенні
- ✓ легко шліфується
- ✓ відмінна адгезія

Витрати/шар	Максимальна товщина шару / прохід	Колір	t° зберігання в закритій тарі	Гарантійний термін зберігання
1800 г/м <sup>2</sup> при товщині шару 1 мм	1,5мм	Білий	+5°C до +30°C	24 місяці з дати виготовлення в оригінально закритій упаковці



ВИГОТОВЛЕНО  
ЗА НІМЕЦЬКОЮ  
ТЕХНОЛОГІЄЮ

## ELEMENT ҐРУНТ-КОНЦЕНТРАТ 1:4

ҐРУНТ ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ



в один шар

1L

### ПРИЗНАЧЕННЯ:


ҐРУНТ-КОНЦЕНТРАТ 1:4 Для покращення водовідштовхувальних властивостей та міцності, а також для вирівнювання поглинаючої здатності мінеральних основ, таких як штукатурка, бетон, гіпсокартон або гіпсова шпаклівка. Покращує адгезію наступних покриттів дисперсійними фарбами.

Для нанесення на поверхні з середнім рівнем поглинання розбавити у співвідношенні 1:4 (1 частина концентрату на 4 частини води). У поверхні з низьким рівнем поглинання (бетон, гіпсокартон) розбавити концентрат у співвідношенні 1:3, поверхні високим рівнем поглинання – 1:5, гіпсова шпаклівка або штукатурка – 1:9.

**Не використовувати нерозбавленим.**

- ✓ висока проникаюча здатність
- ✓ зміцнює і знижує поглинаючу здатність мінеральних основ
- ✓ водорозчинний

Витрати	Колір	t° зберігання в закритій тарі	Гарантійний термін зберігання
≈30мл/м <sup>2</sup> (≈30г/м <sup>2</sup> ) концентрату. Після розбавлення ≈150 мл/м <sup>2</sup> (≈150 г/м <sup>2</sup> ) залежно від вибіркової здатності основи	прозорий безбарвний	зберігати в прохолодному місці при температурі не нижче +5°C	24 місяці з дати виготовлення в оригінально закритій упаковці



ВИГОТОВЛЕНО  
ЗА НІМЕЦЬКОЮ  
ТЕХНОЛОГІЄЮ

## ELEMENT GRUND

ҐРУНТ ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ



в один шар

2L 5L 10L  
20 m<sup>2</sup> 50 m<sup>2</sup> 100 m<sup>2</sup>

### ПРИЗНАЧЕННЯ:

ELEMENT GRUND готова для використання глибокопроникна ґрунтовка для зовнішніх та внутрішніх робіт. Для покращення водовідштовхувальних властивостей та міцності, а також для вирівнювання вбирної здатності мінеральних основ, таких як гіпсова штукатурка, легкий бетон, пінобетон, газобетон, цегла, гіпсокартон, магнетитових плит, також ДВП, ДСП і фанери.

Покращує адгезію наступних покриттів дисперсійними фарбами. Зменшує і вирівнює водопоглинання основи, зміцнює її. Сприяє покращенню адгезії лакофарбових покриттів, клеїв, шпаклівок та будівельних розчинів.

- ✓ зміцнює і знижує поглинаючу здатність мінеральних основ
- ✓ висока проникаюча здатність

Витрати	Колір	t° зберігання в закритій тарі	Гарантійний термін зберігання
на одношарове покриття ≈100-200 мл/м <sup>2</sup> залежно від поглинаючої здатності основи	молочно-білий, після висихання прозорий	+5°C до +35°C	12 місяців з дати виготовлення у щільно закритій тарі





ВИГОТОВЛЕНО  
ЗА НІМЕЦЬКОЮ  
ТЕХНОЛОГІЄЮ



в один шар

1L  
10 m<sup>2</sup>

## ELEMENT GRUND ANTISEPTIK

АНТИСЕПТИЧНА ГРУНТОВКА

### ПРИЗНАЧЕННЯ:

ELEMENT GRUND ANTISEPTIK Антисептична ґрунтовка призначена для знищення та запобігання появи грибків, плісняви, моху, водоростей та інших мікроорганізмів, що з'являються на мінеральних основах всередині та зовні приміщень. Застосовується на гіпсових і цементних штукатурках, гіпсокартоні, бетоні, газобетоні, пінобетоні, волокнисто-цементних основах, цеглі, також ДВП, ДСП і пофарбованих поверхнях. Сприяє оздоровленню мікроклімату в приміщенні.

- ✓ готова до застосування антисептична ґрунтовка
- ✓ захист поверхні від біологічних пошкоджень
- ✓ на основі активних біоцидних речовин

Витрати	Колір	t° зберігання в закритій тарі	Гарантійний термін зберігання
100-200 мл/м <sup>2</sup> в залежності від зернистості основи.	прозорий безбарвний	+5°C до +30°C	12 місяців з дати виготовлення у щільно закритій тарі



ВИГОТОВЛЕНО  
ЗА НІМЕЦЬКОЮ  
ТЕХНОЛОГІЄЮ



в один шар

4kg 12 m<sup>2</sup>    8kg 24 m<sup>2</sup>    25kg 75 m<sup>2</sup>

## ELEMENT ФАРБА-ГРУНТ

З ДОДАВАННЯМ КВАРЦОВОГО ПІСКУ

### ПРИЗНАЧЕННЯ:

ELEMENT ФАРБА-ГРУНТ Використовується на поверхні перед нанесенням декоративних штукатурок ELEMENT R20, K15 та ELEMENT Рельєф для покращення адгезії, водовідштовхувальних властивостей та міцності покриттів. Регулює вбираючу здатність поверхні.

Може використовуватися як фінішне покриття для консервування поверхні (наприклад – на зимовий період).

- ✓ висока паропроникність та атмосферостійкість

Витрати	Колір	t° зберігання в закритій тарі	Гарантійний термін зберігання
≈ 150 мл/м <sup>2</sup> залежно від поглинаючої здатності основи.	Біла. Тонується в світлі тона.	+5°C до +30°C	24 місяці з дати виготовлення у щільно закритій тарі



ВИГОТОВЛЕНО  
ЗА НІМЕЦЬКОЮ  
ТЕХНОЛОГІЄЮ



в один шар

0,75L 10 m<sup>2</sup>    2,5L 32 m<sup>2</sup>    10L 130 m<sup>2</sup>


## ELEMENT AQUA ANTISEPTIK

ШОВКОВИСТО-ГЛЯНСОВИЙ


### ПРИЗНАЧЕННЯ:

Застосовується для покриття усіх дерев'яних поверхонь зовні (фасади, паркани, вагонки, панелі і т.ін.). Можна наносити на усі дерев'яні поверхні в приміщеннях (двері, вікна, сходи, меблі, підлогу), коли заключним етапом на ELEMENT Aqua Antiseptik буде наноситись захисний покривний засіб, наприклад відповідний лак.

- ✓ захищає від плісняви, грибків, та моху

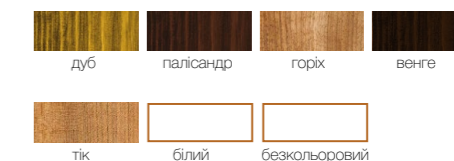

Витрати	Нанесення	t° зберігання в закритій тарі	Гарантійний термін зберігання
100-130 ml/m <sup>2</sup> на 1 шар	1-3 шари	+5°C до +40°C	24 місяці з дати виготовлення в оригінально закритій упаковці



ВИГОТОВЛЕНО  
ЗА НІМЕЦЬКОЮ  
ТЕХНОЛОГІЄЮ



в один шар

0,6kg 10 m<sup>2</sup>    1,8kg 30 m<sup>2</sup>    3,8kg 65 m<sup>2</sup>

## ELEMENT POLYURETHANE VARNISH

ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТУ  
ПРОЗОРИЙ ГЛЯНСОВИЙ / НАПІВМАТОВИЙ

### ПРИЗНАЧЕННЯ:


Поліуретановий лак для паркету застосовується для лакування паркетних підлог та інших дерев'яних поверхонь всередині приміщень, що зазнають сильних навантажень: дерев'яних підлог, сходів, меблів, оздоблення внутрішніх поверхонь балконів та дерев'яних віконних рам та інш.

Може використовуватися для обробки поверхонь, пофарбованих олійними фарбами та алкідними емальми. Створює покриття стійке до стирання.

Якісно підкреслює текстуру дерев'яної поверхні.

- ✓ створює тверде покриття з підвищеною зносостійкістю
- ✓ стійкий до подряпин

Витрати/1шар	Нанесення:	БАЗА:	t° зберігання в закритій тарі	Гарантійний термін зберігання
50-80 мл/м <sup>2</sup> в залежності від поверхні	2-3 тонких шари	прозорий глясовий; прозорий напівматовий	+5°C до +30°C	18 місяців з дати виготовлення в оригінально закритій упаковці

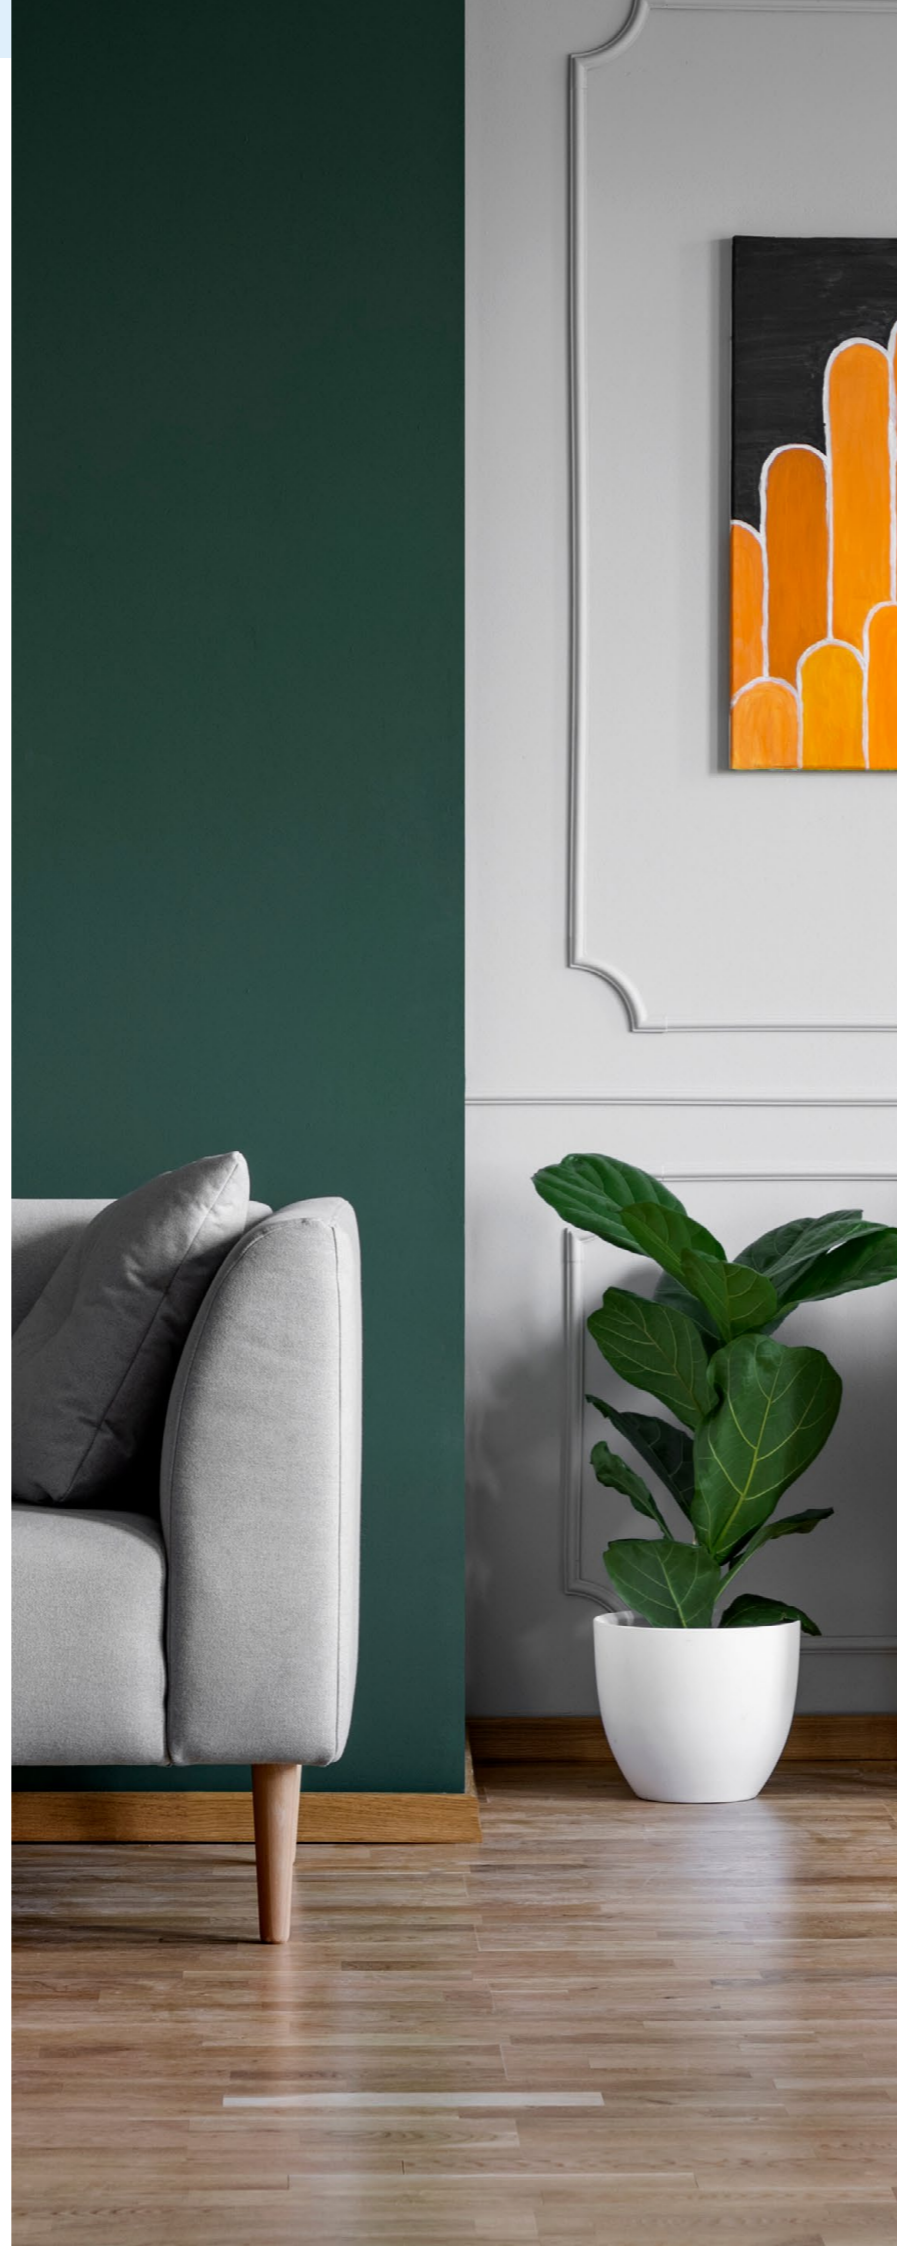



виготовлено за німецькою технологією

## ELEMENT СТОП ІРЖА

ЕМАЛЬ АНТИКОРОЗІЙНА АЛКІДНА /ГЛЯНСОВА

### ПРИЗНАЧЕННЯ:

Емаль антикорозійна застосовується для використання на металевих поверхнях с залишками іржі, що міцно тримаються; для фарбування сталевих і чавунних поверхонь та конструкцій, що зазнають атмосферного впливу та в середині приміщень. Не потребує попереднього ґрунтування.

- ✓ захищає від корозії
- ✓ наноситься прямо на іржу




**3в1** перетворювач іржі, ґрунт, емаль



в один шар

**0,7kg**  
9 m<sup>2</sup> | **2kg**  
25 m<sup>2</sup>


Витрати	Нанесення	t° зберігання в закритій тарі	Гарантійний термін зберігання
100-150 мл/м <sup>2</sup> в залежності від зернистості основи.	2-3 шари	+5°C до +40°C	24 місяці з дати виготовлення у щільно закритій тарі



ДОДАТКОВО ПРОПОНУЄМО:



ELEMENT РОЗЧИННИК деароматизований



виготовлено за німецькою технологією

## ELEMENT ДЛЯ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ

АКРИЛОВА / ШОВКОВИСТО-МАТОВА БАЗА А,С

### ПРИЗНАЧЕННЯ:

Для фарбування вікон та дверей зовні і всередині приміщень. Використовується по дереву, ДВП, ДСП, заґрунтованому металу, мінеральним основам. Має високу адгезію до дерев'яних поверхонь, а також поверхонь, пофарбованих раніше алкідною фарбою. Стька до механічних навантажень.


- ✓ має високу адгезію
- ✓ стійка до механічних навантажень



в один шар

БАЗА А	БАЗА С
<b>0,75L</b> 8 m <sup>2</sup>   <b>2,5L</b> 27 m <sup>2</sup>	<b>0,75L</b> 12 m <sup>2</sup>   <b>2,5L</b> 40 m <sup>2</sup>

Витрати/1шар	Нанесення:	БАЗА:	t° зберігання в закритій тарі	Гарантійний термін зберігання
90-120 мл/м <sup>2</sup> в залежності від поверхні	2 шари	База А - біла, база С - прозора. Тонується в світлі, насичені та темні кольори за каталогами TVT, NCS, RAL	+5°C до +35°C	24 місяці з дати виготовлення в оригінально закритій упаковці



ДОДАТКОВО ПРОПОНУЄМО:



ELEMENT K15 ЗЕРНИСТА штукатурка підсилена силіканом



виготовлено за німецькою технологією

## ELEMENT ЕМАЛЬ ДЛЯ РАДІАТОРІВ

АКРИЛОВА / БІЛА / ГЛЯНСОВА

### ПРИЗНАЧЕННЯ:

Для декоративно-захисного фарбування радіаторів і елементів систем опалення, а також заґрунтованого металу. Може застосовуватися для фарбування заґрунтованих елементів з дерева (вікна, двері), сталевих і чавунних елементів, штукатурок, бетонних основ, гіпсокартону.

- ✓ витримує температурне навантаження до 120°C



в один шар

**0,75L**  
12 m<sup>2</sup>

Витрати/1шар	Нанесення:	БАЗА:	t° зберігання в закритій тарі	Гарантійний термін зберігання
90-120 мл/м <sup>2</sup> в залежності від поверхні	2 шари	Біла. Тонується в світлі тона за каталогами TVT, NCS, RAL	+5°C до +35°C	24 місяці з дати виготовлення в оригінально закритій упаковці



виготовлено за німецькою технологією

## ELEMENT AQUASTONE

ЛАК ДЛЯ КАМЕНЮ ПРОЗОРИЙ ГЛЯНСОВИЙ

### ПРИЗНАЧЕННЯ:

Водно-дисперсійний акриловий лак для захисту та декоративного оформлення природного та штучного каменю, бетонних елементів, цементних та гіпсових штукатурок, поверхонь, пофарбованих водно-дисперсійними та алкідними фарбами. Також може використовуватися для захисного покриття деревини. Дозволяє отримати ефект «мокрого камення» на мінеральних поверхнях. Захищає конструкції від впливу вологи, суттєво збільшує термін експлуатації фасадів. Безпечний для довкілля.

- ✓ захищає фасади від впливу вологи
- ✓ збільшує термін їх експлуатації



в один шар

**0,75L**  
6 m<sup>2</sup> | **2,5L**  
20 m<sup>2</sup>

Витрати/1шар	Нанесення:	Колір	t° зберігання в закритій тарі	Гарантійний термін зберігання
100-130 мл/м <sup>2</sup> в залежності від поверхні	2 шари	прозорий глясовий;	+5°C до +30°C	18 місяців з дати виготовлення в оригінально закритій упаковці

